

Predračun P170117-0402
Datum 13.01.2017.
Kontakt Damir Ćosović
e-mail damir.cosovic@almaks.rs
Tel. +381 62 200 768

Nenad Mirić
Skupština stanara, Jurija Gagarina 14LJ, Beograd
11070
Jurija Gagarina 14LJ
Beograd 11070
Telefon: 011 6553999
Email: pss-b@suncokret.org
Web: www.suncokret.org

Sistem za video nadzor

Red.br.	Opis	Cena (RSD)
1	Oprema - specifikacija data u Prilogu 1	135.982,30
2	Kablovi i instalacioni materijal - specifikacija data u Prilogu 2	5.250,00
3	Postavljanje instalacije sa obeležavanjem kablova - specifikacija data u Prilogu 3	6.125,00
4	Sitan i nestandardni instalacioni materijal - paušalno	2.000,00
5	Nadzor nad izvođenjem instalacije/pregled instalacije - uključeno u poziciju 3	
6	Montaža opreme na postavljenu i obeleženu instalaciju - radi izvođač elektro radova	11.250,00
7	Podešavanje uređaja i opreme, povezivanje centralnih uređaja, testiranje i programiranje, puštanje u rad, provera funkcionalne ispravnosti sistema i obuka korisnika, izrada uputstva za rukovanje	18.750,00
8	Izrada projekta izvedenog stanja - nije predmet ponude	
9	Nepredviđeni radovi - naknadno će se fakturisati ukoliko ih bude uz saglasnost nadzornog organa	
10	Transportni - putni troškovi (25 centi /km) i smeštaj	
UKUPNO ZA OPREMU, INSTALACIONI MATERIJAL I USLUGE:		179.357,30
PDV 20%		35.871,46
UKUPNO ZA UPLATU:		215.228,76

Sastavio



Damir Ćosović

**Popunjavanje korisnik:**

Ukoliko prihvatate predračun sa komercijalnim (datim u prilogu) i tehničkim uslovima i ako ste saglasni sa datom opremom (datih karakteristika) i radovima molimo Vas da nam potpisan i pečatiran primerak pošaljete na fax ili skenirano e-mailom kao potvrdu Vašeg prihvatanja ponude. Uplatom avansa smatra se da ste upoznati sa svim elementima predračuna i kao takvog ga u potpunosti prihvatate.

Ponudu prihvatio:


Za nadzornog organa imenujem:

Potpis

[MP]


Prilog 1: Specifikacija opreme

Red.br.	Šifra	Opis	Proizvođač	J.M	Kol.	Cena/j.m.	Cena (RSD)
1	6395	<p>HKV-DS-7616NI-E2/16P/A</p> <p>NOVI 16 kanalni NVR, Maksimalna rezolucija snimanja 5 Mpix; Snimanje do 16 IP kamera u FULL HD rezoluciji; Kompresija H.264; Dual-Stream; ANR funkcija; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 160/80 Mbps; Mesto za 2 SATA HDD (Svaki do 6 TB); Video izlazi: HDMI/VGA (Full HD rezolucija); 4 alarmna ulaza/1 izlaz; audio ulaz/izlaz; Rackmount 1.5U, 19"; 1x 1Gbit LAN; 2 USB porta; Ugrađen nezavisni 16-portni PoE switch 10/100Mbps; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK DDNS</p>	Hikvision	kom	1	37.250,00	37.250,00
2	9856	<p>WD10PURX</p> <p>Hard disk, 1TB Purple, 5400 RPM, SATA 3, 64 MB</p>	Western Digital	kom	1	9.250,00	9.250,00
3	1347	<p>HKV-DS-2CD2120F-I</p> <p>2 MP Vandalootporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F2.0; Osetljivost 0.07lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Funkcije: D-WDR, 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Slot za micro SD karticu (do 64GB); IK10, IP66; Napajanje 12Vdc/PoE</p>	Hikvision	kom	4	12.250,00	49.000,00
4	1392	<p>HKV-DS-2CD2522FWD-I</p> <p>2 MP Vandalootporna ONVIF kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, 1280x960@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.264/ MJPEG/H.264+; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI, ANR; Ugrađena IR rasveta dometa do 10m; Slot za micro SD karticu (do 128GB); IK08, IP66; Napajanje 12Vdc/PoE</p>	Hikvision	kom	2	18.750,00	37.500,00
5	0045	<p>Transcend TS64GUSDU1</p> <p>SD MICRO 64GB HC Class10 + SD adapter, Format microSD, Kapacitet 64 GB MB</p>	Transcend	kom	2	4.194,63	8.389,26
6	8641	<p>AMD-1201-1A</p> <p>Stabilizator napona 12V, 1000mA</p>	Amadeo	kom	2	875,00	1.750,00
Ukupno za opremu							143.139,26
POPUST						5,00%	7.156,96
Ukupno za opremu sa popustom:							135.982,30

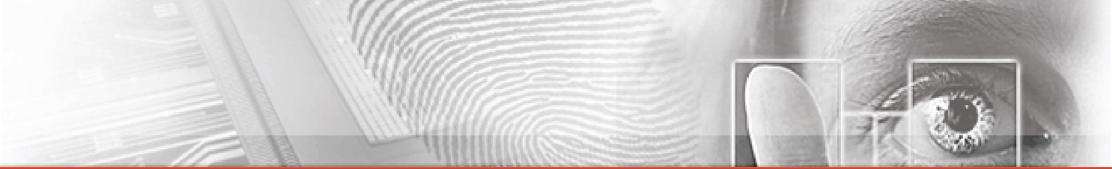

Prilog 2: Specifikacija instalacionog materijala

Red.br.	Šifra	Opis	Proizvođač	J.M	Kol.	Cena/j.m.	Cena (RSD)
1	7202	UTP cat5e UTP kabl		m	70	75,00	5.250,00
Ukupno za kablove i instalacioni materijal:							5.250,00

Prilog 3: Postavljanje električne instalacije sa obeležavanjem kablova

Red.br.	Opis	J.M	Kol.	Cena/j.m.	Cena (RSD)
1	Polaganje UTP cat5e	m	70	87,50	6.125,00
Ukupno za postavljanje instalacije sa obeležavanjem kablova:					6.125,00

NAPOMENE:

- ovo je okvirna ponuda, tačnu možemo dati posle obilaska objekta

Uslovi Ponude:

Komercijalni uslovi:

- usled fluktuacije kursa Evra veće od 2% moguća je korekcija cena u fakturi
- Način plaćanja: avans 70%, ostatak po završetku posla ili 100% avans
- Opcija ponude: 7 dana
- Rok isporuke: Sa stanja
- Preduzeće Almaks je u sistemu PDV-a
- Rok za izvođenje radova: daće se po detaljnom sagledavanju situacije na terenu

Uvodjenje u posao podrazumeva:

- Overa ponude sa imenovanjem nadzornog organa od strane ovlašćenog lica.
- Uplata avansa
- Obezbediti priključak 220V.
- Obezbediti nesmetan pristup svim mestima gde se izvode radovi
- Obezbediti skelu za visine preko 4 metra
- Investitor može da se pre prihvatanja ponude uveri u mogućnosti i kvalitet opreme koju ponudom prihvata u prostorijama našeg preduzeća gde mu se može organizovati prezentacija iste
- Garancija na opremu 24 meseca, garancija na radove 12 meseci
- Post garantni rok: obezbeđeno postgarantno održavanje koje se reguliše posebnim ugovorom o održavanju.
- Garancija ne važi u slučaju kvarova nastalih usled mehaničkog oštećenja, neadekvatne upotrebe, oštećenja od priključivanja na neadekvatan napon kao i oštećenja usled varijacije mrežnog napona, korišćenja na temperaturama van opsega datog u tehničkoj dokumentaciji, kvarova nastalih usled poplave.

Ostale odredbe:

- Cena radova se odnosi na kontinualan rad. Svi dodatni izlasci na teren kao i svi dodatni radovi koji nisu nastali krivicom Almaks fakturisaće se po jediničnim cenama iz ponude ili ako nisu definisani ponudom po cenovniku vanrednog servisiranja
- Nakon puštanja sistema u rad i obuke zapisnički će se konstatovati da se Investitoru predaje na rukovanje sistem u ispravnom i funkcionalnom stanju
- Okončana situacija uradiće se u svemu prema stvarno izvedenom stanju iz građevinskog dnevnika, radnog naloga i specifikacije ugrađene opreme i radova overenih od strane Naručioca i Izvodjača
- Bez overe navedenih dokumenata i zapisnika o puštanju sistema u rad i predaji korisniku u ispravnom stanju na korišćenje sistem se ne može ostaviti u stanju da ga naručilac koristi pošto i garantni rok teče od zvanične (overene) primopredaje sistema.
- Naručilac ima obavezu da u danu kada se završavaju radovi obezbedi potpisivanje dokumentacije kao i prisustvo osobe/a kojima će se izvršiti obuka. Naknadni dolazak na objekat vezano za obuku ili puštanje u rad će se dodatno fakturisati.
- Nadzorni organ (ovlašćeno lice investitora) ima sva prava da u ime Investitora odobrava i overava izvođenje svih dodatnih i dopunskih radova na objektu, koji će se naknadno fakturisati i oima obavezu da iste zvanično odobri-overi u odgovarajućim dokumentima (građevinski dnevnik, radne naloge i specifikaciju ugrađene opreme i radova). Stvarne količine opreme i radova će se fakturisati nakon izvedenih radova.